MANUAL DE USUARIO

RAMPA PLEGABLE, FIJA Y MULTIPLEGADO

www.adasmobility.com

INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por adquirir su nueva rampa de Adas Mobility®. En su diseño se combinan los componentes más avanzados con un estilo atractivo y moderno.

Nos complace proporcionarle productos seguros . Nuestro objetivo es asegurar su completa satisfacción. Estamos convencidos de que sus características de diseño y facilidad de uso le resultarán de una gran utilidad en su vida diaria. Esperamos sinceramente que disfruten de su rampa de Adas Mobility®.

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar la rampa.

Este manual contiene información importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de la rampa.

Si tiene alguna consulta o precisa de información adicional, contacte con su distribuidor.

INFORMACIÓN

La rampa ha sido desarrollada para salvar escalones u otros obstáculos con scooters, sillas de ruedas u otros productos similares. Verifique que no haya piezas sueltas o dañadas en la rampa. Si su rampa presenta signos de desgaste preocupantes, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor.

NOTA: El presente manual de instrucciones recoge las últimas especificaciones e informaciones disponibles en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho a aportar modificaciones en caso necesario. Cualquier modificación en nuestros productos puede provocar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de esta guía y el producto que ha comprado.

DATOS TÉCNICOS

RAMPA PLEGABLE Y FIJA				
MODELO	**RS 90**	**RP 120**	**RP 150**	**RP 180**
Longitud	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm
Longitud (plegada)				
Ancho útil (desplegada)	72 cm			
Ancho (plegada)	Fija	36 cm		
Peso total	8 kg	10.7 kg	13.4 kg	16 kg
Peso máximo de carga	272 Kg			

RAMPA MULTI-PLEGADO				
MODELO	**R2P 180**	**R2P 210**	**R2P 240**	**R2P 300**
Longitud	180 cm	210 cm	240 cm	300 cm
Longitud (plegada)	90 cm	105 cm	120 cm	150 cm
Ancho útil (desplegada)	72 cm			
Ancho (plegada)	36 cm			
Peso total	16.5 kg	20 kg	23 kg	29 kg
Peso máximo de carga	272 Kg			230 Kg

Máxima altura e inclinación

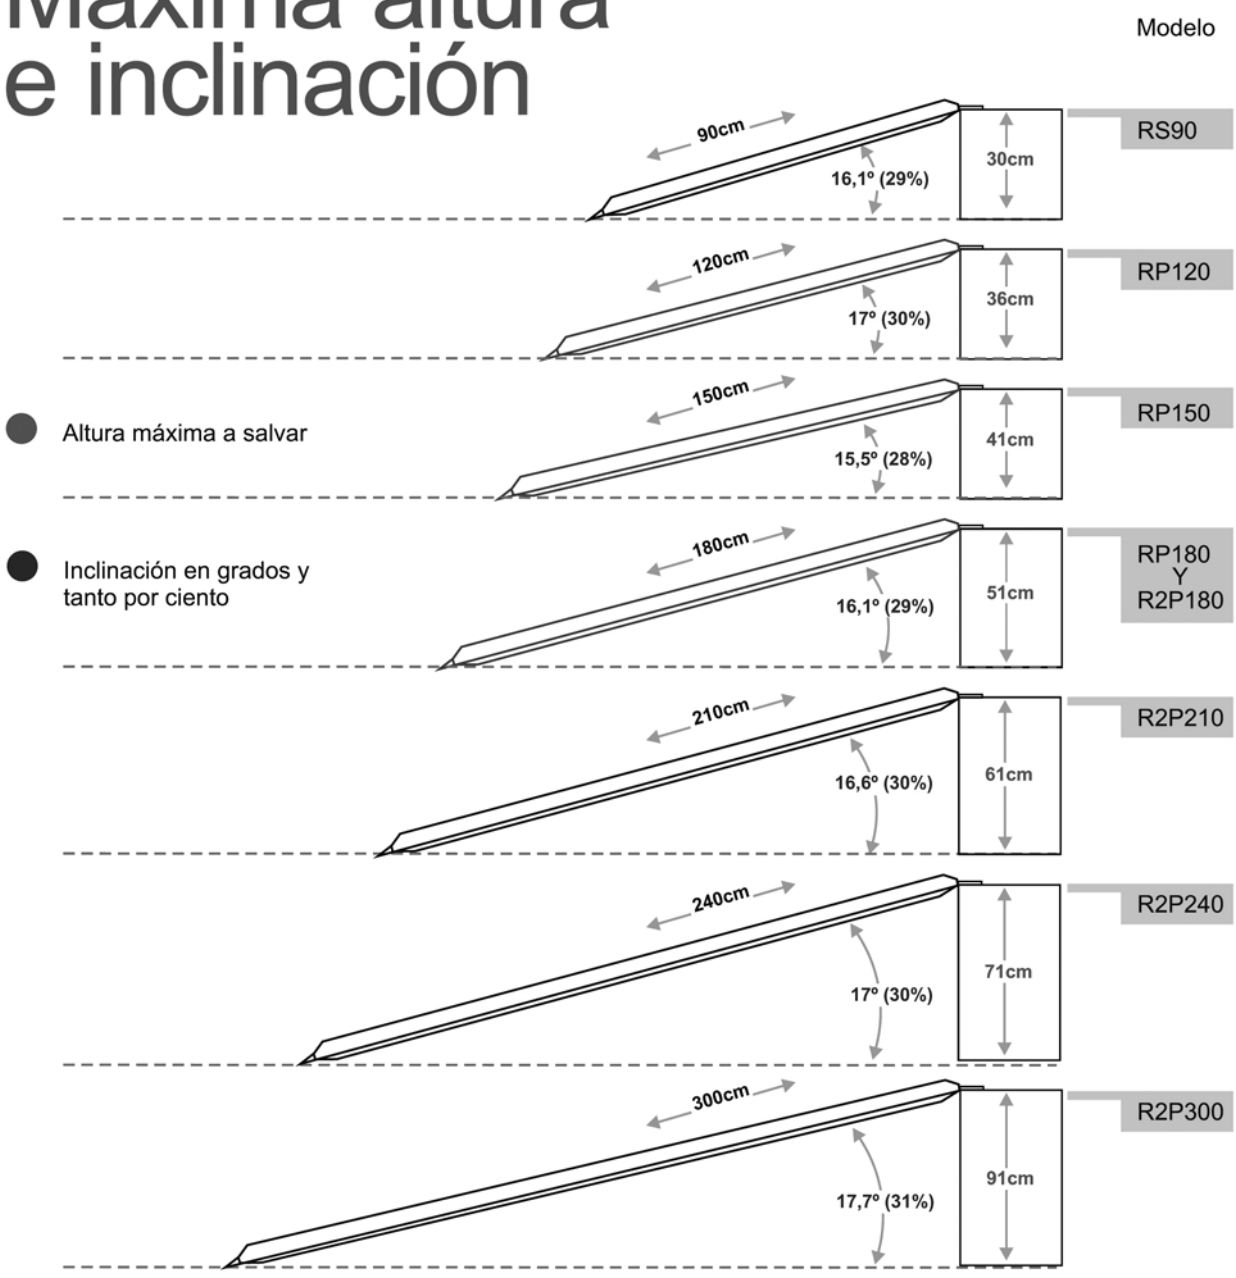

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el producto, lea y siga las instrucciones del manual de usuario.

La capacidad de peso máxima total es de 272 kg. No supere el peso máximo soportado de la rampa. Al utilizar la rampa, distribuya el peso de manera uniforme por la superficie.

Si la superficie está mojada, la rampa puede volverse resbaladiza. Mantenga la rampa seca y sin objetos extraños que puedan impedir el manejo seguro del scooter. En condiciones climatológicas adversas, sea muy prudente al utilizar la rampa.

No supere el ángulo de inclinación máximo recomendado por el fabricante de un dispositivo de movilidad con éste ocupado.

Procure no pillarse los dedos en la bisagra de la rampa. Mantenga los dedos alejados de la bisagra al plegar o desplegar la rampa.

¡ADVERTENCIA! Las rampas son pesadas. Consulte el cuadro de especificaciones para conocer el peso de la rampa. Levantar objetos muy pesados puede provocarle lesiones físicas. En caso necesario, solicite la ayuda de alguien físicamente capaz para manipular la rampa.

¡ADVERTENCIA! No realice ningún cambio en la rampa si no ha sido autorizado por su distribuidor. Las modificaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden causarle lesiones.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que la rampa esté colocada correctamente sobre una superficie llana y horizontal. La parte inferior de la rampa debe apoyarse firmemente sobre el suelo y la parte superior debe colocarse a nivel del escalón o del borde vertical. El fabricante le recomienda anclar la rampa en su sitio con los pasadores de anclaje suministrados. En caso necesario, perfore agujeros en las superficies del soporte para facilitar la utilización de los pasadores de anclaje.

¡ADVERTENCIA! No deje que los niños jueguen sobre la rampa o cerca de ella. No ruede en monopatín o con bicicleta sobre la rampa.

¡ADVERTENCIA! Si une la rampa a un vehículo, ésta deberá estar fijada al vehículo.

MONTAJE RAMPA PLEGABLE Y FIJA

1 **Coloque la rampa plegable contra una superficie plana y nivelada y extraiga los pasadores de anclaje.**

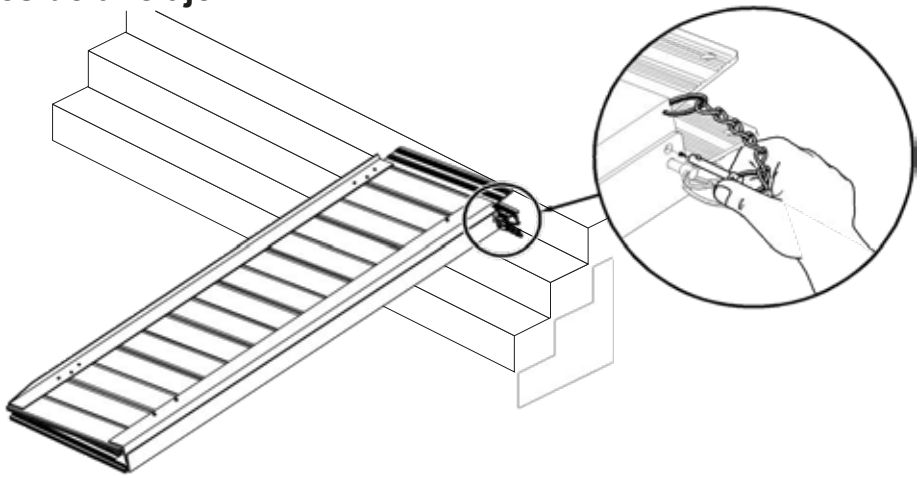

NOTA: Asegúrese de que la rampa esté firmemente colocada en una superficie plana y horizontal.

2 **Despliegue la rampa plegable**

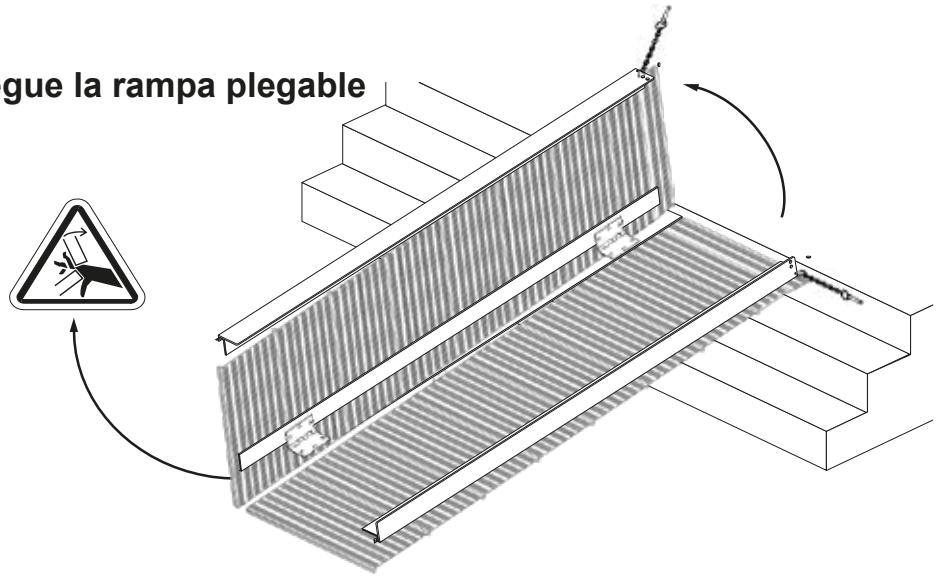

3 **Introduzca los pasadores de anclaje en la superficie de soporte para sujetar la rampa.**

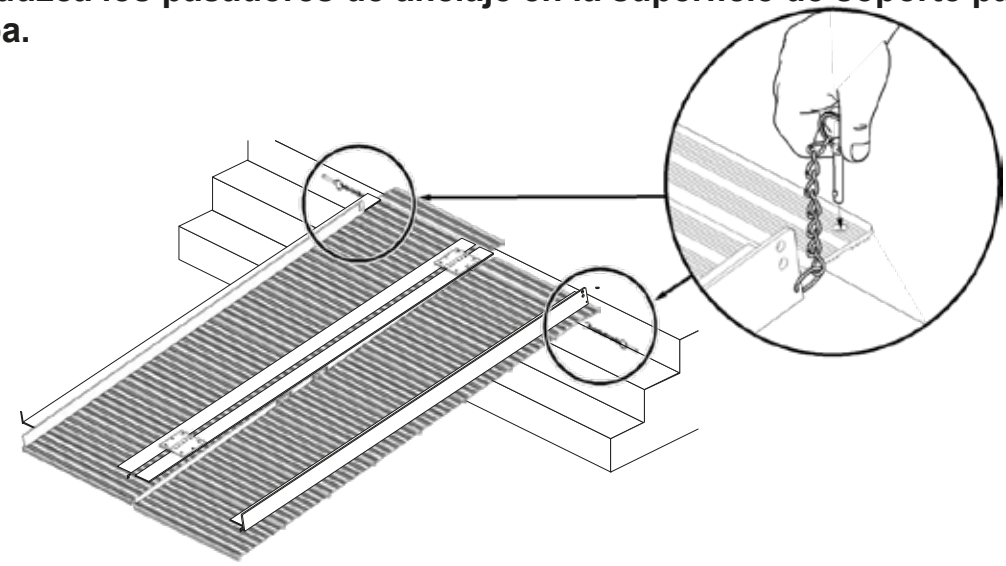

NOTA: Puede que necesite hacer agujeros en la superficie de soporte para los pasadores de anclaje.

MONTAJE RAMPA MULTIPLEGADO

1

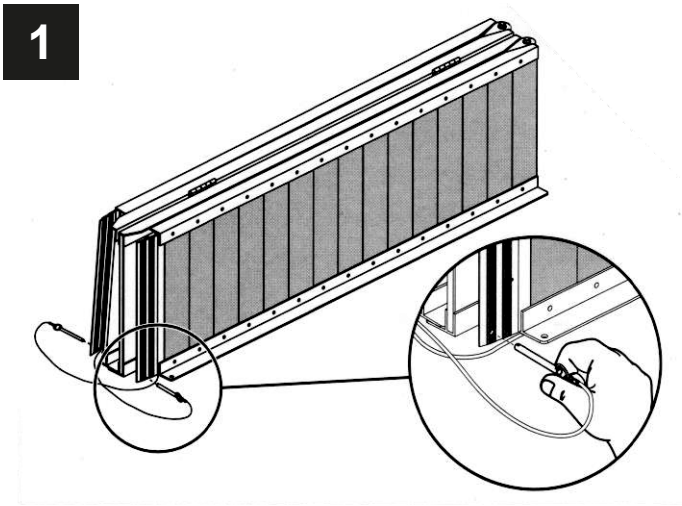

2

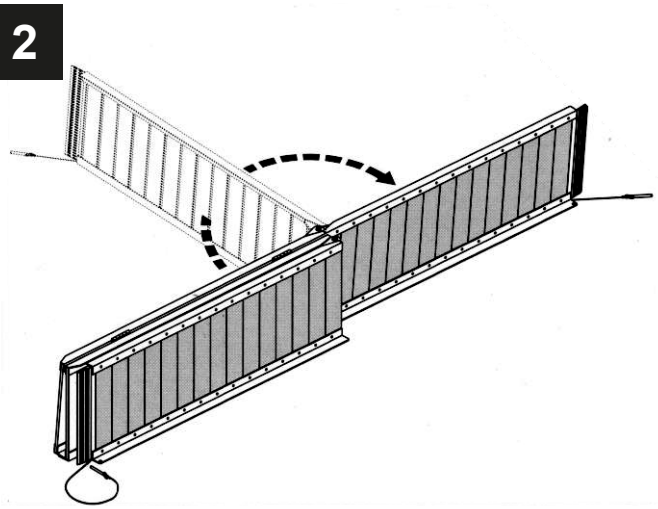

3

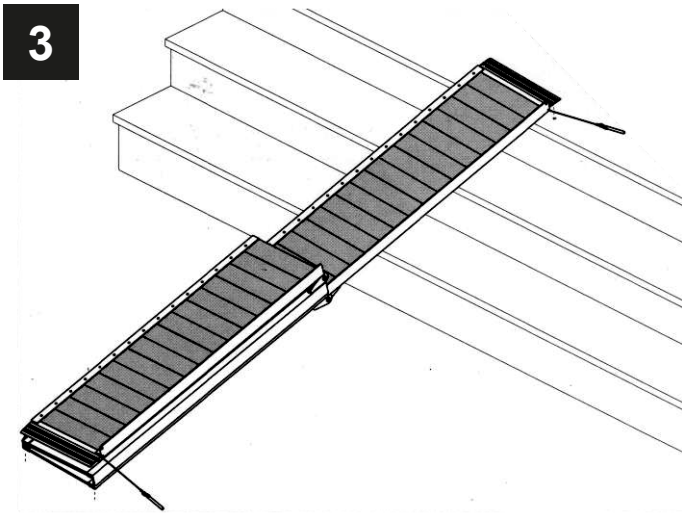

4

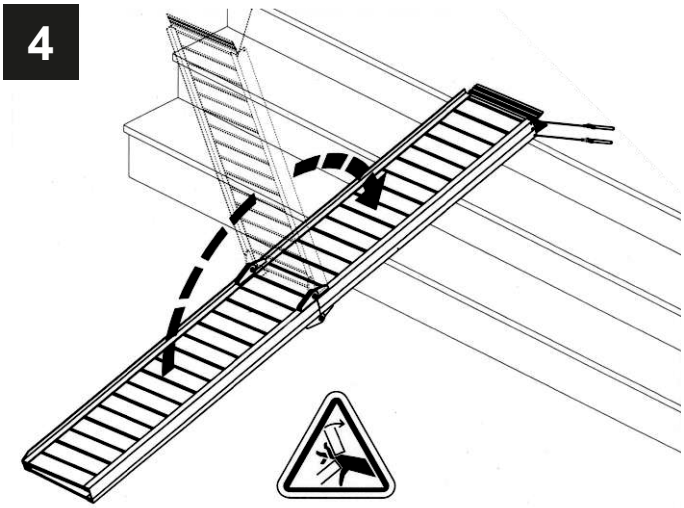

5

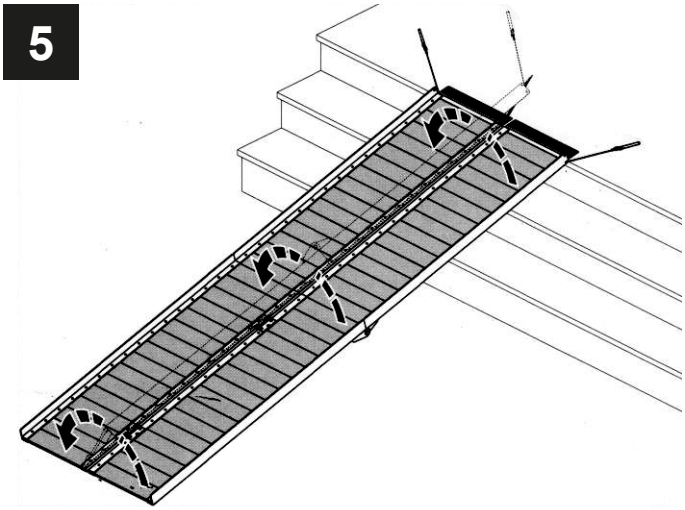

6

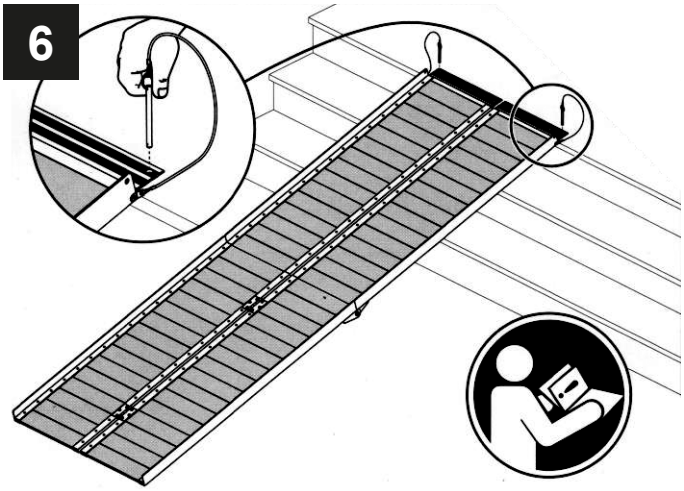

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgasto natural o por uso indebido.

Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/ Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
Tel. 935 74 74 74 · Fax 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com